

MYTTA
230 kV

MXTTA
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Tubo (IPS)	230 kV				550 kV			
		A	B	C	Patafusos	A	B	C	Patafusos
15A-4N	1"	172	100	84	M12	180	98	76	M12
17A-4N	1.1/2"	182	110	76	M12	200	105	76	M12
18A-4N	2"	200	124	76	M12	212	140	76	M16
20A-4N	3"	222	157	84	M16	230	190	130	M16
22A-4N	4"	201	188	84	M16	241	217	101	M16
24A-4N	5"	278	210	101	M16	291	245	103	M16
86A-4N	6"	300	250	101	M16	285	265	101	M16

NOTAS DA TABELA:

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Tubos e Barramentos (Fig.1)

Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Acrescentar o sufixo 'T07' ao código de Conectores 230kV para ser fornecido com tampa anti-corona

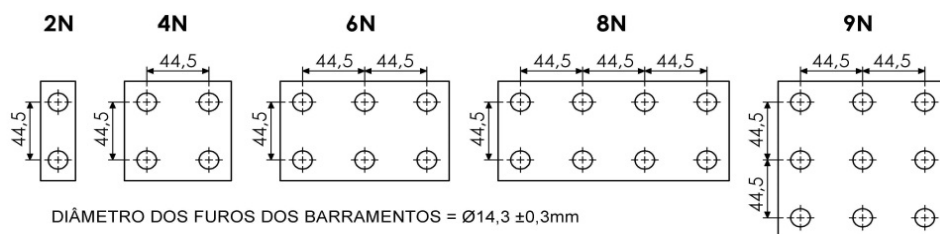


Fig.1

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.